


AEG

Milano 20



Legenda

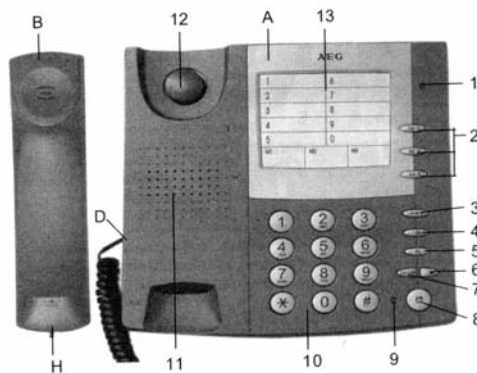

- | | |
|--|------------------------------|
| ① LED dioda dolazećeg poziva | ⑨ Led dioda / MUTE |
| ② Taster pozivanja memorisanih brojeva | ⑩ Tastatura |
| ③ Taster pozivanja memorisanih brojeva | ⑪ Zvučnik |
| ④ Taster memorisanih brojeva | ⑫ Taster prekida veze |
| ⑤ R-taster | ⑬ Tabela memorisanih brojeva |
| ⑥ Ponovno biranje istog broja | |
| ⑦ Pauza | |
| ⑧ MUTE | |

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Pregled baze Milano



- A Baza
- B Slušalica
- C Taster podešavanja jačine zvona
- D Ulaz kabla slušalice na bazi
- E Taster podešavanja FLASHZEIT 100ms/300ms
- F Taster podešavanja načina biranja P-pulsno; T-tonsko
- G Ulaz telefonskog kabla
- H Ulaz kabla slušalice na slušalici



POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI

- Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
- U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
- Baterije pravilno postaviti prema polu.
- Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
- Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
- Pažljivo pročitate uputstvo.
- Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- Ponovno biranje poslednje pozvanog telefona (redial)
- 10 brojeva memorije
- 3 tastera brzog biranja
- Podešavanje jačine zvona u 3 nivoa
- Podešavanje načina biranja (tonsko/pulsno)
- MUTE
- Signalizacija dolazećeg poziva

PODEŠAVANJE

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

Jačinu zvona možete podesiti u 3 nivoa, i to preko tastera (C) na bazi. Zvono možete i u potpunosti isključiti, u tom slučaju o dolazećem pozivu Vas obaveštava samo LED dioda (1) koja počinje da svetluca.

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

U zavisnosti od toga na kakvu ste centralu povezani, morate podesiti i način biranja telefona:

MFV - tonsko biranje - nove digitalne centrale,
IWW - pulsno biranje - stare analogne centrale.

Podešavanje se vrši preko tastera (F) na bazi. Izaberite T za tonski ili P za pulsni način biranja.

TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

O dolazećem pozivu Vas obaveštavaju zvono aktuelno podešene jačine i LED dioda (1) koja svetli u skladu sa zvonom. Za odgovor na poziv podignite slušalicu sa baze i vodite razgovor. Za prekid veze ponovo vratite slušalicu na bazu.

POZIVANJE

1. Podignite slušalicu. Čujete ton slobodne veze.
2. Izaberite željeni broj telefona preko tastature (10).
3. Broj se automatski poziva.
4. Za prekid veze položite slušalicu nazad na bazu.

PONOVRNO BIRANJE (REDIAL)

U mogućnosti ste da pritiskom na taster (6) direktno pozovete poslednji birani broj.

POZIVANJE MEMORISANIH BROJEVA

1. Podignite slušalicu. Čujete ton slobodne veze.
 2. Pritisnite jedan od tastera M1-M3. Broj koji je memorisan pod tim tasterom se automatski poziva.
- ili
1. Pritisnite taster memorisanih brojeva (3) i zatim izaberite mesto na tastaturi (0-9) pod kojim je željeni broj za pozivanje memorisan. Broj se automatski bira.
 2. Za prekid veze vratite slušalicu na bazu.

MUTE (blokirana veza)

Ova funkcija Vam omogućava da u toku razgovora blokirate vezu sagovorniku, tako da možete bez prisluškivanja razgovarati sa nekom trećom osobom. Funkciju aktivirate pritiskom na taster (8) na bazi, u toku razgovora, i na isti način je isključujete.

MEMORISANJE BROJEVA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost memorisanja 10 brojeva, za svaki taster 0-9 po jedan, kao i memorisanje 3 broja direktnog pozivanja (M1-M3)

1. Podignite slušalicu
2. Pritisnite taster memorisanja (4)
3. Unesite željeni broj telefona za memorisanje.
4. Pritisnite ponovo taster memorisanja.
5. Izaberite željeno mesto za memorisanje 0-9 ili M1-M3.
6. Položite slušalicu nazad na bazu, broj je memorisan.

Memorisane brojeve možete ne možete izbrisati, ali ako želite da određeni broj promenite, samo ga presnimite.

Tehničke karakteristike

Sistem:	Analogni žičani telefon
Strujno napajanje:	Preko mreže
Poželjna (radna) temperatura:	+5°C do +35°C;
Vlažnost vazduha:	25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura:	-10°C do +50°C
Način biranja:	MFV (tonska)/IWW (pulsna)
Mere:	195x195x70 mm
Težina:	oko 540 g.

uvoznik i distributer



Niš 18000, Kozaračka 30/6
Tel./Fax: 018 512 555
e-mail: iam.doo@eunet.yu