

Gigaset

DX600 A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Web-konfigurator – podešavanje putem PC-a

Web-konfigurator jest web sučelje vašeg telefona. S njim možete poduzeti postavke svog Gigaset DX600A ISDN putem web preglednika svog PC-a. Web-konfigurator vašeg telefona nudi sljedeće mogućnosti:

- ▶ Konfigurirajte pristup svog telefona prema lokalnoj mreži (IP-adresa, pristupnik k internetu).
- ▶ Konfigurirajte pozivne brojeve/telefonske veze svog telefona. Dodijelite veze baznom telefonu i priključenim uređajima kao odlazne i prijemne veze.
- ▶ Učitajte po potrebi novi firmver u svoj telefon.
- ▶ Koristite internetske usluge: Omogućite pristup na online-telefonski imenik, dajte si na baznom telefonu prikazati tekstualne-informacije (Info-usluge).
- ▶ Sinkronizirajte datum/vrijeme telefona s vremenskim poslužiteljem na internetu.
- ▶ Preuzmite kontakte iz svog Outlook adresara na PC-u u lokalni telefon svog baznog telefona.
Ili:
Spremite telefonske imenike svog telefona na PC-u. Preuzmite unose u svoj Outlook-adresar.
- ▶ Informirajte se o statusu vašeg telefona (verzija firmvera, MAC-adresa, pozivni brojevi, priključene mobilne slušalice itd.).
- ▶ Poshranite konfiguraciju svog telefona na PC-u i po potrebi učitajte spremljene podatke ponovno u bazni telefon.

Sadržaj

Web-konfigurator – podešavanje putem PC-a	1
Izbornik web konfiguratora	4
Spajanje PC-a s web-konfiguratorom telefona	5
Uspostavljanje veze putem IP-adrese baznog telefona	5
Uspostava veze putem Gigaset-config	6
Prijavljivanje/odjavljivanje kod web-konfiguratora	7
Prijavljivanje, podešavanje jezika sučelja	7
Odjavljivanje	8
Sastav stranica web-konfiguratora	9
Izbornička traka	10
Navigacijsko područje	10
Radno područje	11
Ikone/izborna polja	12
Otvaranje web stranica	12
IP Configuration – Priključak na LAN	13
Dodjeljivanje IP-adrese	13
Dopuštenje pristupa iz drugih mreža	15
Telephony – Connections:	
Konfiguriranje telefonskih veza	16
Konfiguriranje/mijenjanje ISDN-veze (MSN)	19
Telephony – Number Assignment:	
Dodjeljivanje pozivnih i odlaznih veza	20
Bazni telefon/Mobilne slušalice - dodjeljivanje prijernih/odlaznih veza, izmjena internih imena	21
Dodjeljivanje prijernne/odlazne veze faks uređaju	23
Dodjeljivanje prijernih veza telefonskoj sekretarici	24
Telephony – Dialling Plans:	
Unos vlastitog mjesnog prebroja/prefiksa	25
Telephony – Network Mailboxes:	
Unos mrežne telefonske sekretarice	26
E-Mail:	
Konfiguriranje e-mail postavki	27
Services – Info Services:	
Konfiguriranje i aktivacija prikaza	28
Services – Online Directory:	
Izbor online telefonskog imenika	29

Phonebook Transfer:	
Učitavanje, brisanje telefonskih imenika na/s PC(-a)	30
Učitavanje datoteke telefonskog imenika s PC-a na bazni telefon/mobilnu slušalicu	31
Učitavanje telefonskog imenika s baznog telefona/mobilne slušalice na PC	31
Brisanje telefonskog imenika	31
Sadržaj datoteke telefonskog imenika (vcf-datoteka)	32
Management – Date & Time:	
Preuzimanje datuma/vremena s poslužitelja vremena	33
Management – Miscellaneous:	
Smanjenje zračenja – Uklj-/isključivanje Eco načina	35
Management – Save & Restore:	
Spremanje i vraćanje standardnih postavki	36
Pohranjivanje postavki baznog telefona na PC-u	36
Učitavanje postavki na bazni telefon iz datoteke na PC-u	36
Management – Firmware Update:	
Ažuriranje firmvera baznog telefona	37
Manualno pokretanje ažuriranja firmvera	37
Aktiviranje/deaktiviranje automatske provjere verzije	39
Provjera statusa telefona	40
Područje: IP Configuration	40
Područje: Software	40
Područje: ISDN	40
Područje: GSM Connections	41
Područje: Registered Handsets	41
Područje: Date and Time	41
Kazalo	42

Izbornik web konfiguratora

Home			
Settings	IP Configuration		→ str. 13
	Telephony	Connections	→ str. 16
		Number Assignment	→ str. 20
		Dialling Plans	→ str. 25
		Network Mailboxes	→ str. 26
	E-Mail		→ str. 27
	Services	Info Services	→ str. 28
		Online Directory	→ str. 29
	Phonebook Transfer		→ str. 30
	Management	Date & Time	→ str. 33
Miscellaneous		→ str. 35	
Save & Restore		→ str. 36	
Firmware Update		→ str. 37	
Status	Device		→ str. 40

Spajanje PC-a s web-konfiguratorom telefona

Pretpostavke:

- ◆ Na PC-u je instaliran standardni web-preglednik, npr. Internet Explorer od verzije 6.0 ili Firefox od verzije 1.0.4.
- ◆ Telefon i PC su direktno međusobno spojeni putem rutera. Postavke postojećeg vatrozida (Firewall) dozvoljavaju komunikaciju između PC-a i telefona.

Imate dvije mogućnosti za spajanje svog PC-a s web-konfiguratorom baze:

- ◆ putem IP-adrese telefona u lokalnoj mreži
- ◆ putem Service Gigaset-config, ako su telefon i PC spojeni s internetom (→ **str. 6**).

Napomene

- ◆ Dok konfigurirate postavke na web-konfiguratoru, telefon **nije** blokiran. Paralelno možete sa svojim telefonom telefonirati ili mijenjati postavke.
- ◆ Dok ste spojeni s web-konfiguratorom, isti je blokiran za druge korisnike. Višestruki pristup u istom trenutku nije moguć.

Uspostavljanje veze putem IP-adrese baznog telefona

- ▶ Utvrdite aktualnu IP-adresu na baznom telefonu ili na mobilnoj slušalici. Ona će biti prikazana, kada otvorite sljedeći izbornik:

 →  **Postavke** → **Sustav** → **Lokalna mreža** (po potrebi unesite PIN)

IP-adresa vašeg telefona može se mijenjati, ako ste aktivirali dinamičko pridruživanje IP-adrese (→ **str. 13**).

Pozor

Sadrži li jedan od četiri dijela IP-adrese na početku nule (npr. 002), te nule ne smijete navesti u adresnom polju web preglednika. U protivnom se može dogoditi, da web preglednik eventualno ne može uspostaviti vezu s web-konfiguratorom.

Primjer: Na baznom telefonu je prikazana IP-adresa 192.168.002.002. U adresno polje trebate unijeti 192.168.2.2.

- ▶ Pokrenite web preglednik na PC-u.
- ▶ Unesite u adresno polje web preglednika **http://** i aktualnu IP-adresu telefona (Primjer: **http://192.168.2.2**).
- ▶ Pritisnite Return-tipku.

Uspostavlja se veza sa web-konfiguratorom telefona.

Uspostava veze putem Gigaset-config

Pretpostavka: PC i bazni telefon su spojeni s internetom.

- ▶ Pokrenite web-preglednik na PC-u.
- ▶ Unesite u adresno polje web-preglednika jedan od sljedećih URL-a:
<http://www.gigaset-config.com>
<http://www.gigaset-device.com>
- ▶ Pritisnite Return-tipku.

Dobivate poruku, da je veza prosljeđena na vaš bazni telefon.

Ako je više Gigaset-telefona dostupno putem vašeg internet priključka, bit ćete upitani, na koji od tih telefona želite biti prespojeni.

Nakon uspješnog prosljeđivanja veze, u web pregledniku je prikazana web stranica **Login** web-konfiguratora.


Napomena

Veza između PC-a i web-konfiguratora je lokalna (LAN-veza). Samo se uspostava veze odvija putem interneta.

Prijavljivanje/odjavljivanje kod web-konfiguratora

Prijavljivanje, podešavanje jezika sučelja

Nakon uspješne uspostave veze u web-pregledniku je prikazana web stranica **Login**.

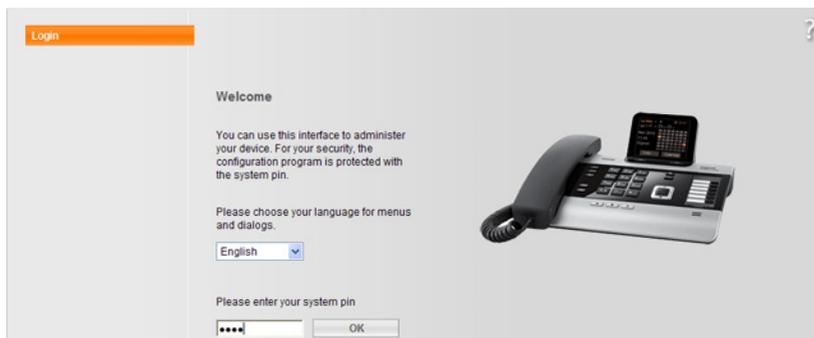

Slika 1 Početna stranica

Možete izabrati jezik, na kojem trebaju biti prikazani izbornici i dijalozi web-konfiguratora. U gornjem polju web stranice prikazan je trenutno podešeni jezik.

- ▶ Po potrebi kliknite na , kako biste otvorili listu raspoloživih jezika.
- ▶ Izaberite jezik.

Web stranica se ponovno učitava na izabranom jeziku.

- ▶ Unesite u donjem polju web stranice sistemski PIN svog baznog telefona (tvornički postav: 0000), kako biste mogli pristupiti funkcijama web-konfiguratora.
- ▶ Kliknite na ikonu **OK**.

Nakon uspješnog prijavljivanja otvara se web stranica **Home** s općim informacijama o web konfiguratoru.

Unesete li pogrešan sistemski PIN, bit će prikazana odgovarajuća obavijest. Bit će od vas zatražen ponovni unos PIN-a.

Unesete li još jednom pogrešan sistemski PIN, polje za unos će kratkotrajno biti blokirano (posivljeno). Kod svakog daljnjeg unosa pogrešnog PIN-a udvostručuje se trajanje blokade.

Napomene

- ◆ Ako je na baznom telefonu još uvijek podešen sistemski PIN „0000“ (tvornički postav), prilikom prijavljivanja bit ćete upozoreni, da uređaj nije siguran i da trebate promijeniti PIN. Ovu napomenu o sigurnosti možete kratkoročno isključiti za sljedeće prijaljivanje tako da aktivirate opciju „**Don't show this security advice again.**“. Kliknite na **OK**, kako biste zatvoriti dijalog.
- ◆ Ne učinite li dulje vrijeme (ca. 10 minuta) nikakav unos, bit ćete automatski odjavljeni. Prilikom sljedećeg pokušaja unosa odnosno otvaranja web stranice, bit će prikazana web stranica **Login**. Unesite ponovno sistemski PIN, kako biste se ponovno prijavili.
- ◆ Unosi, koje prije automatskog odjavljivanja još niste pohranili u telefonu, izgubljeni su.

Odjavljivanje


Na svakoj web stranici web-konfiguratora naći ćete gore desno u izborničkoj traci (→ **str. 10**) naredbu **Log Off**. Kliknite na **Log Off**, kako biste se odjavili s web-konfiguratora.

Pozor

Uvijek koristite naredbu **Log Off**, kako biste okončali vezu s web-konfiguratorom. Zatvorite li npr. web preglednik, a da se prethodno niste odjavili, može se dogoditi da pristup web-konfiguratoru bude blokiran nekoliko minuta.

Sastav stranica web-konfiguratora

Stranice web konfiguratora (web stranice) sadrže elemente za upravljanje, koji su prikazani u Slici 2 (Primjer).

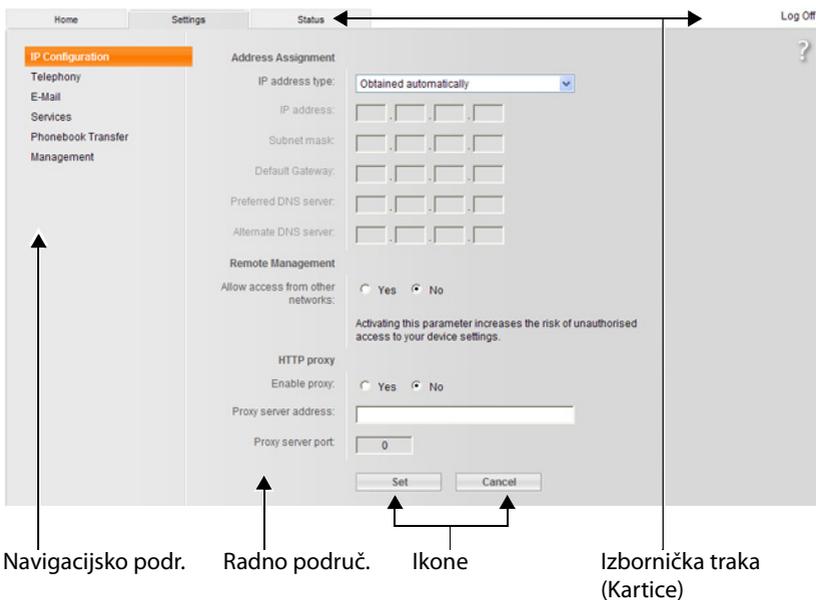

Slika 2 Primjer izgleda jedne stranice web konfiguratora

Izbornička traka

U izborničkoj traci ponuđeni su izbornici web-konfiguratora u obliku kartica.

Sljedeći izbornici stoje na raspolaganju:

Home

Ova početna stranica se otvara, nakon što ste se prijavili kod web konfiguratora. Ona sadrži neke informacije o funkcijama web konfiguratora.

Settings

Putem izbornika možete poduzeti postavke na telefonu.

Kliknete li na izbornik **Settings**, prikazana je u navigacijskom području (→ **str. 10**) lista s funkcijama tog izbornika.

Status

Izbornik daje informacije o vašem telefonu.

Log Off

Desno gore u izborničkoj traci naći ćete na svakoj web stranici funkciju **Log Off**.

Napomena

Pregled izbornika web konfiguratora, → **str. 4**.

Navigacijsko područje

U navigacijskom području izlistane su funkcije izbornika izabranog u izborničkoj traci (→ **str. 10**).

Kada kliknete na jednu funkciju, u radnom području se otvara pripadajuća stranica s informacijama i/ili poljima za vaše unose. Izabrana funkcija je podvučena narančasto.

Postoje li uz funkciju i podfunkcije, one budu prikazane pod funkcijom, čim kliknete na funkciju (u primjeru **Telephony**).

U radnom području prikazana je pripadajuća stranica za prvu podfunkciju (označena narančasto).

- IP Configuration
- Telephony
 - Connections**
 - Number Assignment
 - Dialling Plans
 - Network Mailboxes
- E-Mail
- Services
- Phonebook Transfer
- Management

Radno područje

U radnom području su – ovisno o izabranim funkcijama u navigacijskom području – prikazane informacije ili dijaloška polja, putem kojih možete konfigurirati odnosno mijenjati postavke svog telefona.

Poduzimanje izmjena

Podošavanja poduzimate putem polja za unos, lista ili opcija.

- ◆ Polje može imati ograničenja obzirom na moguće vrijednosti, npr. maksimalni broj znakova, unos posebnih znakova ili određena područja vrijednosti.
- ◆ Listu otvarate, tako da kliknete na ikonu . Možete birati između predpodešenih vrijednosti.
- ◆ Postoje dvije vrste opcija:
 - Izborne opcije: U jednoj listi možete aktivirati jednu ili više opcija. Aktivne tj. izabrane opcije označene su sa , neaktivne sa . Jednu opciju aktivirate, tako da kliknete na . Status drugih opcija u listi se ne mijenja. Opciju deaktivirate, tako da kliknete na .
 - Alternativne opcije. Aktivna opcija iz liste označena je sa , neaktivna sa . Opciju aktivirate, tako da kliknete na . Prethodno aktivirana opcija bude deaktivirana. Jednu opciju možete deaktivirati tako, da aktivirate neku drugu opciju.

O unosu ćirilice i arapskih znakova

Sljedeći navodi o maksimalnom broju znakova koji smiju biti navedeni u jednom polju, odnose se na latinično pismo i znamenke (1 znak = 1 bajt), tj. 1 znači 1 bajt.

Ćirilični i arapski znakovi zahtijevaju pak 2 bajta, tj. kod dužine polja od npr. 16 znakova smijete unijeti maksimalno 8 ćiriličnih odnosno arapskih znakova.

Ukoliko u jednom polju unesete previše znakova, unos neće biti uzet u obzir (neće biti spremljen u bazi). „Stari“ sadržaj unosa (odnosno standardna postavka) ostaje na snazi i prilikom aktualiziranja web-stranice bit će ponovno prikazana. Neće biti prikazano upozorenje/povratna poruka.

Preuzimanje izmjena

Čim ste na nekoj stranici poduzeli svoje izmjene, novu postavku na telefonu aktivirate klikom na ikonu **Set**.

Ne odgovara li vaš unos u nekom polju pravilima koja važe za to polje, primit ćete odgovarajuću poruku. Tada možete ponoviti unos.

Pozor

Izmjene, koje niste pohranili u telefonu, izgubljene su, ako promijenite web stranicu ili ako veza s web-konfiguratorom bude prekinuta zbog npr. vremenskog prekoračenja (→ **str. 8**).

Ikone/izborna polja

U donjem dijelu radnog područja prikazane su ikone. Sljedeće su ikone prikazane ovisno o izabranoj funkciji:

Edit

Prikaz podataka veze/MSN-a u web pregledniku, kako bi ih bilo moguće modificirati.

Browse

Izbor datoteke na PC-u, čiji je web preglednik spojen s web-konfiguratorom.

Update Firmware

Pokretanje aktualiziranja firmvera.

Delete

Brisanje datoteke/telefonskog imenika.

OK

Provođenje akcije (npr. prijava kod web-konfiguratora, brisanje veze).

Cancel

Odbacivanje izmjena poduzetih na web stranici i novo učitavanje web stranice s trenutno u telefonu pohranjenim postavkama.

Restore

Povratno učitavanje telefonskih podataka (postavki uređaja) na telefon, a koji su pohranjeni na PC-u.

Set

Pohranjivanje izmjena, poduzetih na jednoj web-stranici, na telefonu.

Save

Pohranjivanje podataka, koji opisuju postavke/konfiguraciju baznog telefona, u jednu datoteku na PC-u.

Transfer

Prijenos i pohranjivanje telefonskog imenika baznog telefona na PC.

Delete Connection

Brisanje veze/MSN-a iz konfiguracije telefona.

Otvaranje web stranica

U nastavku je skraćeno prikazano navigiranje do pojedinih funkcija web-konfiguratora.

Primjer

Podešavanje dodjeljivanja brojeva:

Settings → Telephony → Dialling Plans

Kako biste otvorili web stranicu, postupite nakon prijave kako slijedi:

- ▶ U izborničkoj traci kliknite na izbornik **Settings**.
- ▶ U navigacijskom području kliknite na funkciju **Telephony**.
U navigacijskom stablu prikazane su podfunkcije od **Telephony**.
- ▶ Kliknite na podfunkciju **Dialling Plans**.

IP Configuration – Priključak na LAN

Dodjeljivanje IP-adrese

Poduzmite postavke, koje su neophodne, kako bi vaš telefon radio u lokalnoj mreži i po potrebi bio spojen na internet. Objašnjenja za pojedinačne komponente/pojmove naći ćete u rječniku u uputama za upravljanje telefonom.

► Otvorite web stranicu **Settings** → **IP Configuration**.

Područje Address Assignment

Odredite adresu baznog telefona u LAN mreži.

IP address type

Izaberite **Obtained automatically**, ako telefonu treba biti dodijeljena dinamička IP-adresa u vašoj lokalnoj mreži od strane DHCP-poslužitelja. Nakon toga neće biti potrebna nikakva daljnja podešavanja. Sljedeća polja u tom području su zasivljena i deaktivirana.

Izaberite **Static**, ako za svoj telefon želite odrediti fiksnu lokalnu IP-adresu. Fiksna IP-adresa ima smisla npr. kada je na ruteru za telefon postavljen Port-forwarding ili DMZ. Često telefonu mora biti pridružena statička IP-adresa, ako telefon direktno spajate s PC-em.

Sljedeća su polja aktivirana samo, ako izaberete **IP address type = Static**:

IP address

Unesite IP-adresu za svoj telefon. Putem te IP-adrese drugi sudionici u vašoj lokalnoj mreži (npr. PC) njemu mogu pristupiti.

Predpodešeno jest 192.168.2.2.

Sljedeće treba uzeti u obzir:

- IP-adresa mora biti iz adresnog područja za privatnu uporabu, koje se koristi na ruteru. Općenito to područje je 192.168.0.1 – 192.168.255.254 sa **Subnet mask** 255.255.255.0. Maska podmreže određuje, da prva tri dijela IP-adrese za sve sudionike vaše LAN mreže moraju biti identični.
- Fiksna IP-adresa ne smije pripadati adresnom području (IP-Pool područje), koje je rezervirano za DHCP-poslužitelja rutera. Ona također ne smije biti korištena od nekog drugog uređaja na ruteru.

Provjerite po potrebi postavke na ruteru.

Subnet mask

Unesite podmasku mreže za IP-adresu vašeg uređaja. Za adrese iz adresnog područja 192.168.0.1 – 192.168.255.254 općenito se koristi maska podmreže 255.255.255.0. Ona je u tvorničkom postavu predpodešena.

Default Gateway

Unesite IP-adresu standardnog gateway-a, preko kojeg je lokalna mreža spojena s internetom. To je općenito lokalna (privatna) IP-adresa vašeg rutera (npr. 192.168.2.1). Vaš telefon treba tu informaciju, kako bi mogao pristupiti internetu.

Predpodešeno jest 192.168.2.1.

Preferred DNS server

Unesite IP-adresu preferiranog DNS-poslužitelja. DNS (Domain Name System) omogućuje pridruživanje javnih IP-adresa k simboličnim imenima. DNS-poslužitelj potreban je kod uspostavljanja veze prema nekom poslužitelju kako bi DNS-ime pretvorio u IP-adresu.

Ovdje možete navesti IP-adresu svog rutera. Ruter proslijeđuje adresni upit telefona svom DNS-poslužitelju.

Predpodešeno jest 192.168.2.1.

Alternate DNS server (opcijski)

Unesite IP-adresu alternativnog DNS-poslužitelja, koji treba biti korišten u slučaju nedostupnosti preferiranog DNS-poslužitelja.

- ▶ Kliknite na ikonu **Set**, kako biste pohranili izmjene.

Ili

- ▶ Kliknite na ikonu **Cancel**, kako biste poništili izmjene.

Nakon što ste izmijenili IP-konfiguraciju, provodi se novo pokretanje baze (restart). Odjavljeni ste sa web-konfiguratora. Nakon novog pokretanja, prikazana je web-stranica **Login**.

Dopuštenje pristupa iz drugih mreža

U tvorničkom postavu vaš telefon je tako podešen da možete pristupiti na web konfigurator svog telefona samo putem jednog PC-a, koji se nalazi u istoj lokalnoj mreži kao i vaš telefon. Maska podmreže PC-a mora se podudarati s onom od telefona.

Također možete dopustiti i pristup s PC-a iz drugih mreža.

Pozor

Proširenje ovlasti za pristup i na druge mreže povisuje rizik nedopuštenog pristupa. Stoga se preporučuje, daljinski pristup ponovno deaktivirati, kada ga više ne trebate.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **IP Configuration**.

Područje: Remote Management

- ▶ Aktivirajte opciju **Yes**, kako biste dopustili pristup i iz drugih mreža.

Kako biste deaktivirali daljinski pristup, kliknite na opciju **No**. Tada je pristup ograničen na PC-e u vlastitoj lokalnoj mreži.

Pristup iz drugih mreža na usluge web-konfiguratora moguć je samo, ako je vaš ruter odgovarajuće podešen. Ruter mora zahtjeve za uslugama "izvana" proslijediti na port 80 (standardni port) telefona. O tome pročitajte upute za korištenje vašeg rutera.

Za uspostavljanje veze u web-pregledniku dalekog PC-a mora biti navedena javna IP-adresa odnosno DNS-ime rutera i po potrebi broj porta na ruteru.

Telephony – Connections:

Konfiguriranje telefonskih veza

Od svog ISDN-pružatelja usluga primit ćete do 10 pozivnih brojeva (MSN-a). Za svaki pozivni broj morate na svom telefonu konfigurirati jednu vezu. Samo tada možete putem tog pozivnog broja nazivati odnosno biti nazvani.

Dodatno možete na svojem baznom telefonu i/ili na prijavljenoj mobilnoj slušalici voditi razgovore putem GSM-veze svojeg Bluetooth-GSM mobilnog telefona (nazvati eksterne sudionike putem GSM-veze mobilne slušalice odnosno primiti pozive putem GSM-veze).

U tu svrhu možete putem Bluetooth prijaviti do pet mobilnih telefona (tj. preuzeti u listu **Poznati uređaj**), koje naizmjenice možete spojiti s baznim telefonom.


Za prikaz svih na baznom telefonu mogućih i već konfiguriranih veza:

▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Telephony** → **Connections**.

ISDN Connection

Pod **ISDN Connection** prikazana je lista sa svim mogućim ISDN-vezama (MSN), koje možete konfigurirati za svoj telefon odnosno ste već konfigurirali (primjer:

→ **Slika 3**).

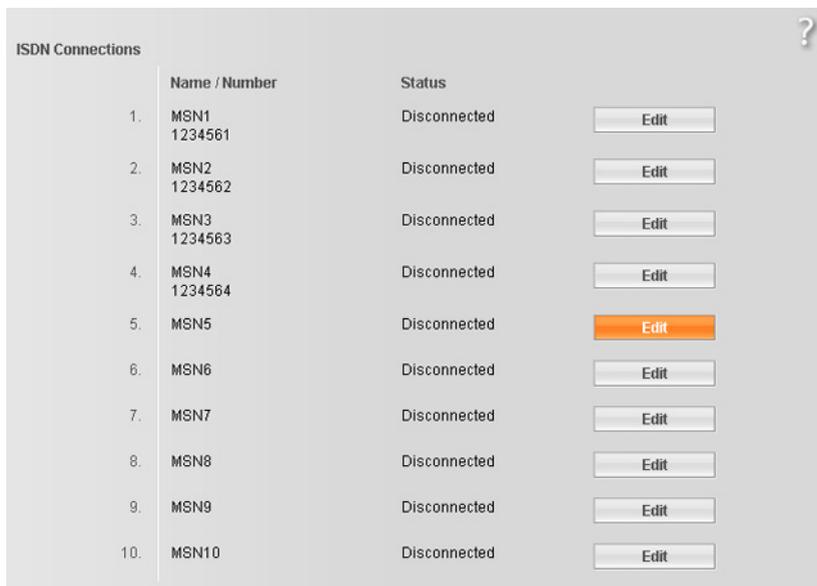

	Name / Number	Status	
1.	MSN1 1234561	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
2.	MSN2 1234562	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
3.	MSN3 1234563	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
4.	MSN4 1234564	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
5.	MSN5	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
6.	MSN6	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
7.	MSN7	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
8.	MSN8	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
9.	MSN9	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>
10.	MSN10	Disconnected	<input type="button" value="Edit"/>

Slika 3 Lista mogućih ISDN-veza

U listi je prikazano sljedeće:

Name / Number

Ime veze. Prikazano je ime, koje ste postavili za vezu/MSN, inače standardno ime **MSN1, MSN2 ...**

I:

Pozivni broj baznog telefona (MSN), koji Vam je dodijeljen od mrežnog operatera.

Status

Prikazuje status veze. Moguće vrijednosti su:

Connected

Telefon je spojen s ISDN-mrežom. Ukoliko vam je pružatelj usluga dodijelio taj broj, možete putem tog broja nazivati/bititi nazvani.

Disconnected

Telefon nije spojen s ISDN-mrežom.

GSM Connections

Izlistani su GSM-mobilni telefoni. Prikazano je pet mjesta u listi, po jedno za svaki mogući GSM-mobilni telefon.

Lista **GSM Connections** služi samo za informaciju. Listu **Poznati uređaj** i karakteristike GSM-mobilnih telefona možete mijenjati samo direktno na baznom telefonu. Daljnje informacije o tome naći ćete u opširnim uputama telefona na CD-u.

GSM Connections		
1.	MobTel 1	Registered
2.	MobTel 2	Connected
3.	GSM3	Not registered
4.	GSM4	Not registered
5.	GSM5	Not registered

Sljedeće informacije su prikazane:

Name / Provider

Prikazano je Bluetooth-ime s kojom je mobilni telefon unešen u listi „poznatih uređaja“ na baznom telefonu.

Ako jedno mjesto u listi nije zauzeto GSM-mobilnim telefonom, odnosno još je slobodno ili zauzeto od jednog podatkovnog uređaja, umjesto imena prikazano je **GSM**.

Status

Registered

Mobilni telefon prijavljen je na baznom telefonu, odnosno on stoji u listi **Poznati uređaj**. Mobilni telefon međutim nije aktiviran. Opcija **Povezi mob. telefon** za taj mobilni telefon **nije** postavljena. S baznog telefona ne mogu biti vođeni razgovori putem pripadajuće GSM-veze.

Connected

Mobilni telefon stoji u listi **Poznati uređaj** i aktiviran je. Opcija **Povezi mob. telefon** je postavljena za taj mobilni telefon.

Not registered

Konfiguriranje/mijenjanje ISDN-veze (MSN)

Napomena

Mijenjati možete samo postavke za one MSN brojeve, za koje nije postavljeno proslijeđivanje poziva (o proslijeđivanju poziva vidite detaljne upute za upravljanje telefonom na priloženom CD-u).

Kako biste konfigurirali ISDN-vezu/MSN odnosno promijenili konfiguraciju jedne veze:

- ▶ U listi pored veze kliknite na izbornu polje **Edit**.

Sljedeće postavke možete poduzeti:

Connection Name

Unesite ime za vezu (maksimalno 16 znakova). To je ime prikazano na baznom telefonu npr. u listama prijernih/odlaznih veza i u pozivnim listama kao prijemna veza (broj koji je birao nazivatelj).

Ne unesete li nikakvo ime, postavljeno je standardno ime **MSN1, MSN2 ...**.

MSN Number (obavezno polje)

Unesite jedan od pozivnih brojeva, kojeg ste primili od svog pružatelja usluga, **bez** predbroja mjesta (maksimalno 20 znamenki).

Pohranjivanje postavki na telefonu

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili izmjene.

Nakon pohranjivanja ponovno je prikazana lista **Connections** (→ slika na **str. 16**).

MSN je dodijeljen baznom telefonu, svim prijavljenim mobilnim slušalicama, telefonskoj sekretarici **AM 1** i po potrebi priključenom telefaks uređaju kao prijemna veza.

Ako je ovaj MSN prvi u konfiguraciji, bit će dodijeljen baznom telefonu, svim prijavljenim mobilnim slušalicama i eventualno priključenom telefaks uređaju kao odlazna veza.

Dodijeljivanje možete promijeniti (→ **str. 20**).

Ili:

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Cancel**, ako želite odbaciti poduzete izmjene.

Ili:

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Delete Connection**, ako želite brisati vezu/pozivni broj iz konfiguracije. Vas tada više nije moguće nazvati putem toga broja i putem te veze ne možete više nazivati.

Ako je izbrisani MSN bio odlazna veza jednog internog sudionika, tom internom sudioniku automatski se dodjeljuje nova odlazna veza (MSN sa najnižim pozicijskim brojem).

Telephony – Number Assignment:

Dodjeljivanje pozivnih i odlaznih veza

Za bazni telefon i svaki priključeni uređaj možete odrediti, koje veze vašeg telefon njemu trebaju biti dodijeljene kao prijemne i/ili odlazne veze.

Napomene

Sljedeće veze su dodijeljene baznom telefonu i priključenim uređajima, ako ne provedete dodjelu veza:

- ◆ Prijemne veze baznog telefona - veze baznog telefona i prijavljenih mobilnih slušalica: sve veze telefona kao i GSM-veza vašeg mobilnog telefona, pod pretpostavkom da je mobilna slušalica prijavljena putem Bluetooth i aktivirana (spojena; **GSM**).
- ◆ Odlazne veze baznog telefona i prijavljenih mobilnih slušalica: ISDN-MSN, koju ste kao prvu unijeli u konfiguraciju telefona.
Ako nije konfiguriran nijedan MSN, korišten je glavni broj ISDN priključka.
- ◆ Prvoj telefonskoj sekretarici baznog telefona su dodijeljene sve veze (uključujući GSM-veze jednog mobilnog telefona spojenog via Bluetooth) kao prijemne veze. Za druge dvije telefonske sekretarice nisu dodijeljene prijemne veze.
- ◆ Ukoliko je aktiviran faks priključak (vidi upute baznog telefona na priloženom CDu), faks uređaju su također sve veze (uključujući GSM veze jednog mobilnog telefona spojenog putem Bluetooth) dodijeljene kao prijemne veze. Prvi ISDN MSN u konfiguraciji njemu je dodijeljena kao odlazna veza.

Bazni telefon/Mobilne slušalice - dodjeljivanje prijernih/odlaznih veza, izmjena internih imena

Baznom telefonu i svakoj prijavljenoj mobilnoj slušalici možete dodijeliti proizvoljan broj svojih veza kao prijernne veze. Sa prijernnim vezama određujete za svaku mobilnu slušalicu, kod kojih poziva treba zvoniti.

Baznom telefonu i svakoj mobilnoj slušalici možete dodijeliti jednu od svojih MSN-ova ili GSM vezu aktiviranog (spojenog) Bluetooth mobilnog telefona kao odlaznu vezu. S odlaznom vezom određujete, pod kojom MSN-om trebaju biti obračunati pozivi baznog telefona odnosno mobilne slušalice.

Možete i podesiti, da kod svakog poziva na baznom telefonu/mobilnoj slušalici može biti izabrana odlazna veza iz liste svih veza koje stoje na raspolaganju.

► Otvorite web stranicu **Settings** → **Telephony** → **Number Assignment**.

Za bazni telefon (**Desktop Phone**) i svaku mobilnu slušalicu prikazano je sljedeće (primjer):

Desktop Phone			
INT 1	Name	<input type="text" value="INT 1"/>	
	Connection	for outgoing calls	for incoming calls
	MSN1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MSN2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MobTel 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Select line for each outgoing call	<input type="radio"/>	

Handsets			
INT 2	Name	<input type="text" value="INT 2"/>	
	MSN1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MSN2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MobTel 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Select line for each outgoing call	<input type="radio"/>	

Uz svaku mobilnu slušalicu i bazni telefon prikazano je standardno ime (**INT 1** do **INT 7**), po potrebi od vas podešeno ime kao i lista konfiguriranih MSN brojeva. Kolona **Connection** sadrži MSN ime i za GSM vezu točku **GSM**. GSM veza prikazana je samo, ako lista poznatih uređaja sadrži barem jedan GSM mobilni telefon.

► Promijenite po potrebi interno ime uređaja u polju **Name**.

- ▶ Podesite za svaki uređaj jednu vezu kao odlaznu vezu. Kliknite za to u koloni **for outgoing calls** na opciju (izborni prekidač) pored veze. Prethodna dodjela automatski je deaktivirana.

Izaberete li umjesto toga opciju **Select line for each outgoing call**, možete prilikom svakog razgovora izabrati, putem kojeg MSN-a želite uspostaviti vezu.

- ▶ Izaberite za svaki uređaj veze, koje mu trebaju biti dodijeljene kao odlazne veze. Kliknite za to u koloni **for incoming calls** na izbornu opciju pored veze. Svakoj mobilnoj slušalici možete dodijeliti više ili nijednu vezu (= dodijeljeno).
- ▶ Kliknite naknadno na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke.

Napomene

- ◆ Ukoliko je obrisan jednom uređaju kao odlazna veza dodijeljen MSN, automatski mu je dodijeljen prvi ISDN MSN u konfiguraciji kao odlazna veza. Ako nije konfiguriran niti jedan MSN, korišten je glavni broj ISDN priključka.
- ◆ Ukoliko jedna veza nije dodijeljena niti jednom uređaju kao prijemna veza, pozivi na taj pozivni broj neće biti signalizirani niti na baznom telefonu niti na mobilnoj slušalici.

Dodjeljivanje prijemnih veza telefonskoj sekretarici

Za svaku od svojih veza možete odrediti, koja od tri telefonske sekretarice baznog telefona treba preuzeti pozive. U tu svrhu dodijelite svakoj prijemnoj vezi jednu telefonsku sekretaricu.

Napomene

- ◆ Svaka veza je nakon novog unosa dodijeljena integriranoj telefonskoj sekretarici 1 kao prijemna veza.
- ◆ Ako telefonskoj sekretarici nije dodijeljena niti jedna prijemna veza, ona nije aktivirana. Tada nije prikazana u listi telefonskih sekretarica i ne možete ju uključiti.

▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Telephony** → **Number Assignment**.

U listi je za GSM-veze prikazano ime pripadajućeg Bluetooth mobilnog telefona.

Answering machine	
	Select the answering machine to store incoming calls for each connection.
MSN1	AM 1
MSN2	AM 1
MobTel 2	None

▶ Izaberite u području **Answering Machine** za svaku vezu (MSN, GSM) telefonsku sekretaricu (**AM 1**, **AM 2**, **AM 3**), koja za vas treba preuzeti pozive (pod pretpostavkom, da je uključena). Svakoj telefonskoj sekretarici možete dodijeliti proizvoljno mnogo veza.

Ako za jednu vezu izaberete **None**, pozivi na tu vezu neće biti preuzeti od strane telefonske sekretarice.

▶ Kliknite naknadno na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke.

Telephony – Dialling Plans:

Unos vlastitog mjesnog prebroja/prefiksa

Pohranite na baznom telefonu potpuni predbroj (s međunarodnim predbrojem) mjesta, u kojem koristite telefon.

Ako je vaš bazni telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, morate eventualno kod eksternih poziva ispred pozivnog broja birati prefiks, npr. „0“). Možete pohraniti prefiks u bazni telefon.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Telephony** → **Dialling Plans**.

Područje Area Codes

Ovdje poduzmite sljedeća podešavanja:

- ▶ Izaberite iz liste **Country** zemlju, u kojoj se koristi telefon. Time su automatski podešeni predbroj zemlje (**International Prefix** i **Area Code**) i prefiks mjesnog prebroja (**Local Prefix Area Code**).
- ▶ Unesite u polju predbroj **Local Area Code** svojega grada bez prefiksa (maksimalno 8 znakova 0 - 9, *, #, R (flash), P (pauza)), npr. 89 (za München).

Područje Access Code

- ▶ Unesite u polje **Code for ISDN line** predbroj, koji treba biti predpostavljen pozivnim brojevima (maksimalno 3 znamenke).
- ▶ Izaberite u listi **is added to numbers**, kada pozivnim brojevima trebaju biti predpostavljeni predbrojevi.

from Call Lists

Predbroj se postavlja ispred brojeva, koji su na baznom telefonu ili mobilnoj slušalici birani iz liste poziva, SMS-liste ili iz liste telefonske sekretarice.

All

Predbroj se postavlja ispred svih brojeva, koji su birani na baznom telefonu ili na nekoj mobilnoj slušalici.

None

Predbroj se ne postavlja ispred niti jednog pozivnog broja prije biranja.

- ▶ Kliknite na ikonu **Set**, kako biste pohranili postavku.

Telephony – Network Mailboxes:

Unos mrežne telefonske sekretarice

Mnogi ISDN-pružatelji usluga nude telefonsku sekretaricu u mreži tzv. mrežnu telefonsku sekretaricu. Aktivirate li mrežnu telefonsku sekretaricu, ona prihvaća pozive za sve MSN brojeve vašeg telefona.

Pohranite li broj mrežne telefonske sekretarice u bazni telefon, tada ju možete postaviti za brzo biranje na tipku 1 ili direktno nazvati otvaranjem njene liste poruka.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Telephony** → **Network Mailboxes**.
- ▶ Unesite u polje **Network Mailbox Number** broj mrežne telefonske sekretarice.
- ▶ Kliknite u nastavku na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke.

Napomena

Mrežnu telefonsku sekretaricu morate **zatražiti** kod mrežnog pružatelja usluga. Kako uključiti/isključiti mrežnu telefonsku sekretaricu, pogledajte u informacijama svojeg mrežnog pružatelja usluga.

E-Mail:

Konfiguriranje e-mail postavki

Sa svojim telefonom možete se informirati o novim e-mail porukama na poslužitelju ulazne pošte i dati si prikazati listu dolazne pošte kao i tekst e-mail poruka na mobilnoj slušalici.

Kako bi telefon mogao uspostaviti vezu prema poslužitelju ulazne pošte i spojiti se sa vašim poštanskim pretincem, morate u telefonu pohraniti adresu odnosno DNS ime svog poslužitelja ulazne pošte i svoje osobne pristupne podatke i aktivirati provjeru e-mail poruka na poslužitelju ulazne pošte.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **E-Mail**.
- ▶ U polju **Authentication name** unesite sa pružateljem usluga dogovoreno korisničko ime (ime računa) (maksimalno 74 znaka).
- ▶ U polju **Authentication password** unesite lozinku, koja je dogovorena s vašim pružateljem usluga za pristup na poslužitelja ulazne pošte (maksimalno 32 znaka; razlikuje se pisanje malih i velikih slova).
- ▶ U polju **POP3 Server** unesite ime poslužitelja ulazne pošte (POP3-poslužitelj) (maksimalno 74 znaka). Primjer: pop.theserver.com.
- ▶ Iz liste **Check for new e-mail** izaberite vremenski period, u kojem telefon treba provjeriti, da li su na poslužitelju ulazne pošte pristigle nove e-mail poruke. Izaberite **Never**, za deaktiviranje te provjere. Izaberite jednu od drugih vrijednosti, kako biste aktivirali provjeru novih e-mail poruka.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke na telefonu.

Services – Info Services: Konfiguriranje i aktivacija prikaza

Možete si dati prikazati individualno odabrane tekstualne informacije (npr. vremenske prognoze, vijesti, poruke s Ebay-a, vijesti o prometu itd.) na zaslonu u stanju mirovanja baznog telefona. U tu svrhu morate na baznom telefonu kao čuvara zaslona podesiti **Info usluge**.

Konfiguriranje info usluga

Napomena

Predpošene su vremenske prognoze. Prikazane su na zaslonu u stanju mirovanja baznog telefona, kada podesite **Info usluge** kao čuvara zaslona.

▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Services**.

▶ Kliknite na link

www.gigaset.net/myaccount

Web stranica za Gigaset.net info usluge se otvara. Već ste prijavljeni sa svojom Gigaset.net korisničkom oznakom. Vaša Gigaset.net korisnička oznaka i vaša lozinka prikazane su na stranici web konfiguratora **Services**.

Otvorena je jedna web stranica, putem kojeg možete podesiti svoje info usluge.

▶ Navedite koje informacije trebaju biti redovito prikazane na baznom telefonu i priključenim mobilnim slušalicama.

Aktiviranje prikaza info usluga

U području **Activate Info Services**:

▶ Aktivirajte opciju **Yes / No**, kako biste uključili odnosno isključili prikaz tekstualnih informacija.

▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke u telefonu.

Ako su raspoložive tekstualne informacije, prikazane su na baznom telefonu i na prijavljenim mobilnim slušalicama Gigaset SL78H, SL400H ili S79H na zaslonu u stanju mirovanja, ukoliko su **Info usluge** podešene kao čuvar zaslona.

Ako nisu raspoložive tekstualne informacije, digitalni sat prekriva prikaz na zaslonu u stanju mirovanja.

Services – Online Directory: Izbor online telefonskog imenika

Na baznom telefonu i prijavljenim mobilnim slušalicama možete koristiti online telefonske imenike (javni telefonski imenik, žute stranice i/ili svoj privatni online adresar). Putem web konfiguratora telefona možete podesiti koji online telefonski imenik želite koristiti.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Services** → **Online Directory**.
- ▶ Izaberite iz liste **Provider** pružatelja usluga, čiji online telefonski imenik želite koristiti. Izaberite „**none**“, ako ne želite koristiti online telefonski imenik.

Ovisno o odabranom **Provider** prikazana su sljedeća polja:

Unos Authentication name, Authentication password

Polja su prikazana, ako se kod pružatelja usluga morate prijaviti za pristup na određene usluge:

- ◆ Kod nekih pružatelja usluga morate se registrirati za sve pristupe na online telefonski imenik. Za pristup na online telefonski imenik zahtijevaju prijavno ime i lozinku. Te podatke morate pohraniti u baznom telefonu.
- ◆ Drugi pružatelji usluga razlikuju između standardnih i naprednih usluga. Na standardne usluge možete pristupiti **bez** navođenja prijavnog imena i lozinke. Za napredne usluge morate se dati registrirati. Kako biste mogli pristupiti na napredne usluge, morate pohraniti pristupne podatke na baznom telefonu.
- ▶ Unesite u poljima **Authentication name** (maksimalno 74 znaka) i **Authentication password** (maksimalno 20 znaka) podatke, koje ste primili od pružatelja usluga.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili postavke u baznom telefonu.

Napomene

- ◆ Kako možete koristiti online telefonske imenike na baznom telefonu opisano je u opširnim uputama telefona.
- ◆ U listi online telefonskih imenika (na baznom telefonu **dugo** pritisnite ) prikazana su za pružatelja usluga specifična imena online telefonskih imenika.
- ◆ Izaberete li iz liste **Provider** unos „**none**“, unosi za online telefonski imenik i žute stranice u listi online telefonskih imenika na baznom telefonu i mobilnim slušalicama neće više biti prikazani.

Phonebook Transfer:

Učitavanje, brisanje telefonskih imenika na/s PC(-a)

Za obradu telefonskih imenika baznog telefona i prijavljenih mobilnih slušalica web-konfigurator vam nudi sljedeće mogućnosti.

- ◆ Pohranite telefonski imenik na PC-u. Unosi su odloženi u vCard-formatu u vcf-datoteci na PC-u. Ove podatke možete obraditi s ASCII-editorom (npr. Notepad/Editor u Windows alatima) i učitati na bazni telefon kao i na prijavljene mobilne slušalice. Unose telefonskog imenika možete preuzeti i u adresar na PC-u.
- ◆ Preuzmite kontakte iz PC adresara u telefonske imenike baznog telefona i mobilnih slušalica. Eksportirajte kontakte u vcf-datotekama (vCards) i prenesite s web konfiguratorom u telefonske imenike baznog telefona i mobilne slušalice.
- ◆ Obrišite telefonski imenik na baznom telefonu/mobilnoj slušalici. Ukoliko ste npr. obradili datoteku telefonskog imenika (vcf-datoteka) na PC i želite takav modificirani telefonski imenik učitati na bazni telefon/mobilnu slušalicu, možete obrisati trenutni telefonski imenik na baznom telefonu/mobilnoj slušalici prije prijenosa.

Savjet: Pohranite aktualni telefonski imenik prije brisanja na PC-u. Možete ga onda učitati, kada modificirani telefonski imenik zbog grešaka u formatiranju nije odnosno nije u potpunosti učitana na baznom telefonu.

Napomene

- ◆ Informacije o vCard-formatu (vcf) naći ćete na internetu, npr. pod: www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (engleski) odnosno www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (njemački) (lijevo dolje u navigacijskom području web stranice možete podesiti jezik prikaza)
- ◆ Ako želite na PC-u pohranjeni telefonski imenik (vcf-datoteka) sa više unosa preuzeti u adresar Microsoft Outlooka™, pripazite na sljedeće: Microsoft Outlook™ preuzima uvijek samo prvi unos (unos telefonskog imenika) iz vcf-datoteke u svoj adresar. Za sinkronizaciju telefonskog imenika na baznom telefonu s Outlook adresarom možete koristiti program **Gigaset QuickSync**, koje spada u opseg isporuke telefona. On se nalazi na priloženom CD-u.

Pretpostavke:

- ◆ Bazni telefon može slati i primati unose telefonskog imenika.
- ◆ Mobilna slušalica je uključena i nalazi se u stanju mirovanja.
- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Phonebook Transfer**.

U području **Export and import phone books** prikazan je bazni telefon (**Desktop Phone**) i imena svih prijavljenih slušalica (područje **Handset**).

- ▶ Izaberite bazni telefon odnosno mobilnu slušalicu, čiji telefonski imenik želite obraditi/pohraniti. Kliknite za to na opciju ispred baznog telefona/mobilne slušalice.

Učitavanje datoteke telefonskog imenika s PC-a na bazni telefon/mobilnu slušalicu

- ▶ Navedite u području „**Transfer directory from PC to handset.**“ vcf datoteku, koja treba biti učitana na uređaj (cjelokupna adresa lokacije direktorija) ili kliknite na izbornu polje **Browse...** i navigirajte do te datoteke.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Transfer**, kako biste pokrenuli prijenos.

Prikazano je koliko je unosa iz vcf-dateke prebačeno u telefonski imenik.

Pravila prijenosa

Unosi telefonskog imenika, učitani iz vcf-datoteke u bazni telefon/mobilnu slušalicu, dodane su telefonskom imeniku. Ako za jedno ime već postoji unos, ovaj će po potrebi biti nadopunjen ili će biti kreiran novi unos s imenom. U telefonskom imeniku nijedan telefonski broj neće biti prepisan ili obrisan.

Napomena

Ovisno o tipu uređaja će po jednoj vCard u telefonskom imeniku biti kreirana do 3 unosa s istim imenom – po unesenom broju jedan unos.

Učitavanje telefonskog imenika s baznog telefona/mobilne slušalice na PC

- ▶ Kliknite u području **Save directory to PC** na izbornu polje **Save**. Prikazan je dijalog u pregledniku za otvaranje/spremanje datoteke.

Brisanje telefonskog imenika

- ▶ Kliknite u području **Delete directory** na izbornu polje **Delete**.
- ▶ Potvrdite sigurnosni upit **Telephone directory of the selected handset will be deleted. Continue? s OK**.

Svi unosi telefonskog imenika se brišu.

Sadržaj datoteke telefonskog imenika (vcf-datoteka)

Sljedeći podaci će (ukoliko postoji) za unos telefonskog imenika biti upisani u vcf-datoteku odnosno preuzeti iz vcf-datoteke u telefonski imenik mobilne slušalice:

- ◆ Prezime
- ◆ Ime
- ◆ Broj
- ◆ Broj (Ured)
- ◆ Broj (Mobilni telefon)
- ◆ E-Mail adresa
- ◆ Datum godišnjice (DDDD-MM-GG) i vrijeme poziva za podsjećanje (HH:MM) odvojeno znakom „T“ (Primjer: 2008-12-24T11:00).

Daljnje informacije koje vCard može sadržavati, nisu preuzeti u telefonski imenik baznog telefona/mobilne slušalice.

Primjer za unos u u vCard-formatu:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

Management – Date & Time:

Preuzimanje datuma/vremena s poslužitelja vremena

Datum i vrijeme prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja na baznom telefonu i prijavljenim mobilnim slušalicama. Oni su npr. bitni za ispravno navođenje vremena u listi telefonske sekretarice, listama poziva i za funkcije „Godišnjica“, „Termini“ und „Budilica“.

Datum i vrijeme možete aktualizirati na različite načine:

- ◆ manualno na baznom telefonu ili na jednom od prijavljenih mobilnih slušalica
- ◆ sinkronizacijom s ISDN-mrežom kod prvog **odlaznog** eksternog poziva
- ◆ automatski kroz sinkronizaciju sa vremenskim poslužiteljem na internetu.

Aktivirajte/deaktivirajte sinkronizaciju sa vremenskim poslužiteljem kako slijedi:

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings → Management → Date & Time**.
- ▶ Izaberite u polju **Automatic adjustment of System Time with Time Server** opciju **Yes**, kako biste aktivirali sinkronizaciju baznog telefona s vremenskim poslužiteljem. Izaberete li **No**, bazni telefon preuzima podešavanje vremena bez vremenskog poslužitelja. Tada biste trebali datum i vrijeme manualno podesiti na mobilnoj slušalici.
- ▶ U polju **Last synchronisation with time server** prikazano je kada je bazni telefon zadnji puta sinkronizirao datum i vrijeme sa vremenskim poslužiteljem. Polje je prikazano samo ukoliko je sinkronizacija uključena.
- ▶ Unesite u polju **Time Server** internet adresu ili DNS-ime vremenskog poslužitelja, od kojeg bazni telefon treba preuzeti vrijeme i datum (maksimalno 74 znaka). Vremenski poslužitelj „*europa.pool.ntp.org*“ je prepodešen. Možete ga prepisati drugim.
- ▶ Izaberite iz liste **Country** zemlju, u kojoj je telefon stavljen u pogon.
- ▶ U **Time Zone** je prikazana za zemlju **Country** važeća vremenska zona. Ona pokazuje odstupanje lokalnog normalnog vremena (ne ljetnog vremena) od Greenwich Mean Time (GMT).

Ukoliko je izabrana zemlja podijeljena u više vremenskih zona, te vremenske zone su ponuđene u jednoj listi. Izaberite za lokaciju telefona važeću vremensku zonu **Time Zone**.

- ▶ Ukoliko se u vašoj vremenskoj zoni razlikuje ljetno od normalnog vremena, automatski je prikazano polje **Automatically adjust clock to summer-time changes**.

Aktivirajte opciju **Yes**, ako na početku i kraju ljetnog vremena vrijeme automatski treba biti prebačeno na ljetno vrijeme odnosno normalno vrijeme.

Aktivirajte opciju **No**, ako ljetno vrijeme ne treba biti prebačeno.

Molimo pripazite: Ako su datum i vrijeme preuzeti s vremenskog poslužitelja, koji automatski prebacuje između ljetnog i normalnog vremena, morate ovdje uvijek aktivirati opciju **No**.

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste spremili postavke u telefonu.

Nakon aktiviranja sinkronizacije datum i vrijeme se sinkroniziraju s vremenskim poslužiteljem, čim na raspolaganju stoji internet veza.

Pri uključenoj sinkronizaciji ona usljeđuje općenito jednom dnevno (po noći). Dodatno slijedi sinkronizacija samo nakon svakog pokretanja sustava baznog telefona (npr. nakon ažuriranja firmvera ili prekida u napanju).

Ukoliko prijavite novi mobilni telefon, on preuzima vrijeme i datum s baznog telefona, bez da usljeđuje dodatna sinkronizacija sa vremenskim poslužiteljem.

Nakon svake sinkronizacije s vremenskim poslužiteljem vrijeme i datum budu preneseni na sve prijavljene mobilne slušalice.

Napomene

- ◆ Standardni vremenski poslužitelj „europe.pool.ntp.org“ ostaje pohranjen u baznom telefonu i ukoliko ga prepišete drugim. Ako obrišete vremenskog poslužitelja u polju **Time Server** kod aktivirane sinkronizacije će za sinkronizaciju vremena ponovno biti korišten standardni vremenski poslužitelj. Međutim on neće više biti prikazan u polju **Time Server**.
- ◆ Ukoliko ste u polju **Time Server** unijeli drugog vremenskog poslužitelja i ako deset puta uzastopce ne uspije sinkronizacija, kod sljedeće sinkronizacije će biti korišten standardni vremenski poslužitelj.
- ◆ Ukoliko ste deaktivirali sinkronizaciju s vremenskim poslužiteljem i ako niti na baznom telefonu niti na mobilnoj slušalici nisu podešeni datum i vrijeme, onda bazni telefon pokušava preuzeti datum i vrijeme s ISDN mreže kod sljedećeg odlaznog poziva.

Management – Miscellaneous:

Smanjenje zračenja – Uklj-/isključivanje Eco načina

Zračenje prijavljenih mobilnih slušalica **automatski** se smanjuje ovisno o udaljenosti prema baznom telefonu. Što su mobilne slušalice bliže baznom telefonu, to je manje zračenje.

Imate sljedeće mogućnosti:

Eco Mode - Daljnje smanjenje zračenja

Zračenje mobilnih slušalica i baznog telefona možete dodatno smanjiti korištenjem **Eco Mode**.

Eco Mode smanjuje zračenje uvijek za 80% – neovisno o tome, da li telefonirate ili ne. Kroz **Eco Mode** smanjuje se domet za 50%. Zbog toga **Eco Mode** uvijek ima smisla, kada vam je dostatan manji domet.

Eco Mode+ - Isključivanje zračenja

Ako aktivirate **Eco Mode+** isključeno je zračenje (DECT-snaga emitiranja) baznog telefona i mobilne slušalice u stanju mirovanja, ukoliko sve prijavljene mobilne slušalice podržavaju **Eco Mode+**.

Eco Mode / **Eco Mode+** mogu neovisno jedan od drugog biti uklj- ili isključeni i funkcioniraju i ako je više baznih telefona prijavljeno na baznom telefonu.

Eco Mode/Eco Mode+ uklj-/isključiti

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Aktivirajte/deaktivirajte **Eco Mode** kako biste uklj-/isključili Eco-način.
- ▶ Aktivirajte/deaktivirajte **Eco Mode+** kako biste uklj-/isključili Eco-način+.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set** kako biste spremili promjene.

Napomene

- ◆ Ako je uključen **Eco Mode+**, u stanju mirovanja baznog telefona je prikazan simbol . Ako je samo uključen **Eco Mode+** simbol  je bijel; ako je dodatno uključen **Eco Mode** simbol je zelen.
- ◆ Pri uključenom **Eco Mode+** možete dostupnost baznog telefona provjeriti na mobilnoj slušalici: Pritisnite **dugo** na tipku za javljanje. Ako je bazni telefon dostupan, čujete znak slobodne linije.
- ◆ Pri uključenom **Eco Mode+**:
 - usporava se uspostava poziva za otprilike 2 sekunde.
 - smanjuje se eventualno vrijeme aktivnog čekanja mobilnih slušalica.
- ◆ Ako prijavite mobilne slušalice koje ne podržavaju **Eco Mode+**, ovaj mod će biti deaktiviran na baznom telefonu i svim prijavljenim mobilnim slušalicama.
- ◆ Pri uključenom **Eco Mode** smanjuje se domet baznog telefona.
- ◆ Ako koristite repeter, ne možete koristiti **Eco Mode** i **Eco Mode+**.

Management – Save & Restore:

Spremanje i vraćanje standardnih postavki

Nakon zaključenja postupka konfiguriranja baznog telefona možete pohraniti aktualne postavke u jednoj datoteci na PC-u. Datoteka tada sadrži npr.:

- ◆ postavke za lokalnu mrežu (IP-konfiguracija), → **str. 13**
- ◆ podešene MSN /veze, → **str. 16**
- ◆ dodjelu prijernih/odlaznih veza, → **str. 20**
- ◆ vlastiti predbroj mjesta i prefiks, → **str. 25**
- ◆ broj mrežne telefonske sekretarice, → **str. 26**
- ◆ postavke za info usluge, → **str. 28**
- ◆ postavke za sinkronizaciju s vremenskim poslužiteljem, → **str. 33**
- ◆ ECO DECT postavke, → **str. 35**
- ◆ postavke za melodije zvona i glasnoću

Ukoliko jednom slučajno promijenite postavke ili morate resetirati bazni telefon radi greške (Reset), možete spremljene postavke ponovno učitati na telefon iz datoteke na PC-u.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Management** → **Save & Restore**.

Pohranjivanje postavki baznog telefona na PC-u

U području **Save device settings to PC**:

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Save** iza **Save settings**.
Bazni telefon generira datoteku Gigaset-gggg-mm-dd.cfg (Standardno ime; gggg = godina 4-znamenasto, mm = mjesec 2-znamenasto, dd= dan 2-znamenasto) s konfiguracijskim podacima.
- ▶ Prikazan je za preglednika specifičan dijalog za otvaranje/spremanje datoteke. Promijenite po potrebi ime i spremite datoteku na svom PC-u.

Učitavanje postavki na bazni telefon iz datoteke na PC-u

Pretpostavka: Na svom PC-u je pohranjena .cfg-datoteka s postavkama baznog telefona.

U području **Reload device settings from PC**:

- ▶ Unesite u polju **Settings File** .cfg-datoteku, koja treba biti učitana na bazni telefon (cjelokupna lokacija direktorija) ili kliknite na izbornu polje **Browse...** i navigirajte do te datoteke.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Restore**, kako biste pokrenuli prijenos.

Management – Firmware Update:

Ažuriranje firmvera baznog telefona

Kod potrebe možete učitati aktualne verzije firmvera na bazni telefon.

U stanju isporuke je za preuzimanje unesen poslužitelj na internetu, na kojem općenito stoje na raspolaganju nove verzije firmvera za vaš bazni telefon. URL tog interneta poslužitelja prikazan je u polju **Data server**.

Napomene

- ◆ Promijenite taj URL samo u iznimnim slučajevima (npr. ako ste zatraženi zbog greške). Zapamtite si taj standardni URL, prije nego prepisete to polje. Inače standardni URL možete aktivirati samo ukoliko bazni telefon vratite u stanje isporuke.
- ◆ Prilikom ažuriranja s interneta se provjerava, da li stoji na raspolaganju **nova** verzija firmvera. Ako to nije slučaj, postupak se prekida. Dobivate odgovarajuću poruku.
- ◆ Firmware je učitani s interneta, ako prije tog ažuriranja niste unijeli nijednu lokalnu datoteku u polje **User defined firmware file**.

Manualno pokretanje ažuriranja firmvera

Pretpostavke:

- ◆ Bazni telefon ima vezu prema internetu.
- ◆ Ne telefonira se.
- ◆ Ne postoji interna veza između baznog telefona i prijavljenih mobilnih slušalica.
- ◆ Nijedan mobilni telefon nije otvorio izbornik na baznom telefonu.
- ▶ Otvorite web stranicu **Settings → Management → Firmware Update**.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Update Firmware**.

Ako na raspolaganju stoji noviji firmver, isti je učitani na bazni telefon. Vaša veza prema web konfiguratoru se prekida i ponovno se pokreće bazni telefon.

Taj postupak može trajati do 3 minute.

Napomena

U iznim slučajevima može se dogoditi, da npr. od servisa primite firmver datoteku, koju možete učitati s lokalnog PC-a na svoj telefon (npr. zato što ažuriranje firmvera iz interneta nije uspjelo). Informirajte se koje pretpostavke postoje na vašem PC-u.

- ▶ Prvo učitajte firmver datoteku na svoj PC i unesite u polju **User defined firmware file** IP adresu PC-a u svojoj lokalnoj mreži i cjelokupnu lokaciju direktorija te ime firmver datoteke na PC-u (maksimalno 74 znaka).
- ▶ Prvo kliknite na izbornu polje **Set** i zatim na izbornu polje **Update Firmware**, kako biste pokrenuli ažuriranje.

Informacije u polju **User defined firmware file** koriste se samo kod **tog** (sljedećeg) ažuriranja firmvera.

Ukoliko se kod ažuriranja firmvera s lokalnog PC-a dogodi greška, automatski se preuzima nova verzija firmvera s interneta.

Resetiranje firmvera - ponovno učitavanje prethodno učitane verzije firmvera na telefon

Verziju firmvera, koja je prije zadnjeg ažuriranja bila učitana na telefonu, možete ponovno učitati na telefon. Nova verzija firmvera bude prepisana.

- ▶ Kliknite na izbornu polje **Downgrade Firmware**. U tekstu iznad izbornog polja prikazana je verzija firmvera na koju možete vratiti telefon.
- ▶ Kliknite u sljedećem prozoru dijaloga na izbornu polje **Yes** kako biste odgovorili na sigurnosni upit.

Prije zadnjeg ažuriranja učitani firmver ponovno se učitava na telefon. Vaša veza prema web konfiguratoru se prekida i bazni telefon se ponovno pokreće.

Ovaj postupak može potrajati do 3 minute.

Aktiviranje/deaktiviranje automatske provjere verzije

Pri aktiviranoj provjeri verzije telefon dnevno provjerava, da li na Gigaset-konfiguracijskom poslužitelju stoje na raspolaganju nove verzije firmvera telefona . Ako postoji nova verzija, na baznom telefonu je prikazana odgovarajuća obavijest. Onda možete provesti automatsko ažuriranje firmvera .Vidi o tome upute baznog telefona.

- ▶ Otvorite web stranicu **Settings** → **Management** → **Firmware Update**.
- ▶ Kliknite na opciju **Yes** iza **Automatic check for software/profile updates**, kako biste aktivirali automatsku provjeru verzije.
Kliknite na **No**, ako provjera verzije ne treba biti provedena.
- ▶ Kliknite na izbornu polje **Set**, kako biste pohranili promjene.

Napomena

Ako telefon u trenutku, kada treba uslijediti provjera nove verzije, nije spojen s internetom (npr. zato što je ruter isključen), provjera će biti provedena, čim telefon ponovno bude spojen s internetom.

Provjera statusa telefona

Prikazani su općeniti podaci o telefonu.

▶ Kliknite u izborničkoj traci na karticu **Status**.

Sljedeće informacije su prikazane:

Područje: IP Configuration

IP address

Aktualna IP adresa telefona unutar lokalne mreže. Za dodjelu IP-adresa

→ **str. 13**.

MAC address

Adresa uređaja telefona.

Područje: Software

Firmware version

Verzija aktualno na telefonu učitano firmvera. Možete učitati novije verzije firmvera na telefon. Nove verzije firmvera stavljene su na raspolaganje na internetu.

Verzija je prikazana u sljedećem formatu: Vxx.xx-yy.yy.yy.

xx.xx označava varijantu proizvoda telefona,

yy.yy.yy označava verziju firmvera (prve dvije znamenke) i podverziju.

Izdanje V41.00-30.01.00 znači, da je firmver verzije 30 trenutno učitano na vaš bazni telefon.

Područje: ISDN

Navedene su sve konfigurirane ISDN-veze (MSNovi).

Name

Ime, koje ste odredili za ISDN-vezu (MSN) ili vaše standardno ime **MSN1, MSN2 ...**

Number

Pozivni broj veze.

Ako niste konfigurirali MSN, prikazano je **No line configured!**.

Područje: GSM Connections

Navedene su putem Bluetooth-sučelja baznog telefona prijavljene mobilne slušalice:

Name

Bluetooth-ime, s kojim je mobilni telefon unesen u listi „poznatih uređaja“ na baznom telefonu.

Status

Registered

Mobilni telefon je prijavljen na baznom telefonu, tj. ono stoji u listi **Poznati uređaj**. Mobilni telefon međutim nije aktiviran. Opcija **Povezi mob. telefon nije** postavljena za ovaj mobilni telefon.

Connected

Mobilni telefon stoji u listi **Poznati uređaj** i aktiviran je. Opcija **Povezi mob. telefon** postavljena je za ovaj mobilni telefon.

Daljnje informacije o Bluetooth-sučelju baznog telefona i priključenih uređaja naći ćete u opširnim uputama telefona na CD-u.

Područje: Registered Handsets

Navedene su sve na baznom telefonu prijavljene mobilne slušalice. Prikazana su interna imena mobilnih slušalica. Ako nekoj mobilnoj slušalici niste dodijelili ime, prikazano je standardno ime **INT 2, INT 3**

Područje: Date and Time

Time

Trenutno na baznom telefonu podešeno vrijeme.

Date

Trenutno na baznom telefonu podešeni datum.

Last Synchronisation

Ako je aktivirana sinkronizacija vremena s vremenskim poslužiteljem (→ **str. 33**), ovdje je prikazano vrijeme zadnje sinkronizacije s vremenskim poslužiteljem.

Kazalo

A

Aktualiziranje firmvera baze	37
Alternativne opcije	11
Alternativni DNS-poslužitelj	14
Automatska provjera verzije	39
Ažuriranje firmvera pokretanje postupka	37

B

Bazni telefon dodjeljivanje prijemne veze	21
--	----

D

Daljinski pristup na web-konfigurator ...	15
Daljinsko upravljanje	15
Datum preuzimanje s vremenskog pružatelja	33
DECT-snaga emitiranja smanjenje	35
Dinamička IP adresa	13
DNS-poslužitelj alternativni	14
preferirani	14
Dodjeljivanje broja	21, 24

E

Eco-način	35
uklj-/isključivanje	35
Eco-način+	35
uklj-/isključivanje	35
E-mail poslužitelj ulazne pošte	27
postavke	27
unos pristupnih podataka	27

F

Firmver automatsko ažuriranje	39
provjera verzije	40

G

Gigaset-config	5, 6
GSM-mobilni telefon	17
GSM-veza	17
dodjeljivanje telefonskoj sekretarici ...	24

I

Ikone	12
Ime veze (MSN)	19
Info usluge	28
IP konfigurator web-konfigurator	13
IP-adresa automatsko dodjeljivanje	13
provjera	40
ISDN-veza ime	17
konfiguracija	19
Izbor online telefonskog imenika	29
Izborne opcije	11
Izbornička traka	10
Izbornik pregled Web konfigurator	4

J

Jezik web-konfigurator	7
Jezik korisničke površine web-konfigurator	7

K

Konfiguracija telefonska veza	19
--	----

L

LAN priključivanje telefona	13
Liste	11
Ljetno vrijeme automatsko prebacivanje na	33
Lokalna mreža	13

M

MAC-adresa provjera	40
Maska pod mreže određivanje	13
Mobilna slušalica dodjeljivanje odlazne veze	20
dodjeljivanje prijemne veze	20
Mrežna telefonska sekretarica spremanje broja	26
unos broja	26
Mrežni adapter, štedljivi	35

MSN	
ime	17
konfiguriranje	19
MSN-broj	19

O

Odlazna veza	
dodjeljivanje baznom telefonu	21
dodjeljivanje mobilne slušalice	20
Online telefonski imenik	
izbor	29
Opcije	11
Otvaranje	
web stranice	12

P

Polja za unos	11
POP3-poslužitelj	27
Poslužitelj	
za ažuriranje firmvera	37
Poslužitelj podataka za ažuriranje	
firmvera	37
Poslužitelj ulazne pošte (E-mail)	27
Prebacivanje na ljetno vrijeme	33
Predbroj mjesta	
unos vlastitog	25
Preferirani DNS-poslužitelj	
unos	14
Prefiks	
unos	25
Preuzimanje unosa PC-adresara u	
telefonski imenik	30
Prijavljivanje	
kod web konfiguratora	7
Prijavna lozinka	
E-mail	27
Prijemna veza	
dodjeljivanje baznom telefonu	21
dodjeljivanje mobilne slušalice	20
Prijenos telefonskih imenika	30
Priključak	
telefona na LAN	13
Pristup na web-konfigurator iz drugih	
mreža	15
Prognoza vremena, zaslon u stanju	
mirovanja	28
Provjera verzije, automatski	39

R

Radno područje	11
----------------------	----

S/Š

Sastav web stranica	9
Sinkronizacija s vremenskim	
poslužiteljem	33
Smanjenje potrošnje struje	35
Standardni pristupnik	
unos	13
Status	
veza	17
Štedljivi mrežni adapter	35

T

Tekstualne informacije	
u stanju mirovanja	28
Telefonija	
dodjeljivanje broja	20
mrežna telefonska sekretarica	26
veze	16
Telefonska veza	
ime	17
konfiguriranje	19
Telefonski imenik	
brisanje	31
prijenos na/s PC-a	30
učitavanje s PC-a	31

U

Unos ćirilice/arapskih znakova	11
Unos pristupnih podataka (E-mail)	27
Upravljanje uređajem	
ažuriranje firmvera	37
datum i vrijeme	33
ostalo	35
spremanje postavke	36
Usluge	
Info usluge	28
online telefonski imenik	29

V

vcf-datoteka	30
Veza	
ime	17
status	17
Vlastiti mjesni broj	
unos	25

Vlastiti predbroj mjesta	
unos	25
Vremenski poslužitelj	33
Vrijeme	
preuzimanje s vremenskog	
poslužitelja	33

W

Web konfigurator	1
dodjeljivanje broja	21, 24
izbornik	4
provjera verzije firmvera	40
Web poslužitelj vidi Web konfigurator	
Web stranica	
otvaranje	12
sastav	9
Web sučelje v. Web konfigurator	
Web sučelje vidi Web konfigurator	
Web-konfigurator	
ažuriranje firmvera	37
daljinski pristup	15
IP-konfiguracija	13
jezik korisničke površine	7
lokalna mreža	13
određivanje IP-adrese	13
Web-poslužitelj v. Web konfigurator	

Z/Ž

Zračenje	
isključivanje	35
smanjenje	35

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

